

Compteur à 1 présélection

www.dplusa.fr

Technologie électromécanique

Soustrayant

Affichage 5 digits

FS324




FS324

Caractéristiques techniques

Affichage	5 digits, hauteur 4,5 mm
Vitesse de comptage pour un rapport impulsion/pause = 1	20 imp/s en VDC, impulsion 25 ms mini, maxi illimité
	10 imp/s en VAC, impulsion 50ms mini, maxi illimité
Soustrayant	1 présélection, sortie relais activée à zéro
Touche de repositionnement à la valeur de présélection	
Sorties relais à contact inverseur	
Pouvoir de coupure	30W/100VA/220V/2A
Poids	150 g
Alimentation	24 VDV, 24 – 110 – 220 VAC
Consommation	2,2 W en VDC
	2,4 VA en VAC
Température d'utilisation	-10 °C ... +60°C
Protection en façade	IP 41
Dimensions	53,2 x 53,2 x 78 mm
Découpe	51 x 51 mm
Boîtier encastrable	Fixation par étrier fourni
Raccordement	Par clips embrochables à souder
Conformité DIN EN 61010-1	Classe de protection II
	Surtension catégorie II
	Degré de pollution 2
Emission	DIN EN 61000-6-4
Choc	DIN EN 61000-6-2
Conformités	CE, UL/cUL

Raccordement

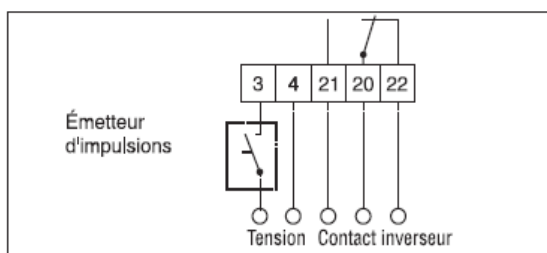

Références de commande

FS324. 550A B

	<u>Alimentation</u>
A3	24 VDC
A5	24 VAC
A8	110 VAC
A9	220 VAC