

# Afficheur grand format

www.dplusa.fr

Alphanumérique

Réseau Ethernet - Interface sans fil WIFI

DA030W – DA050W – DA051W – DA100W – DA101W



DA050W

## Points forts

- De 1 à 8 lignes de 20 caractères alphanumériques
- Affichage LED rouge, matrice 5x7 points de hauteur 30 mm, 50 mm ou 100 mm sur 1 ou 2 face(s) de lecture
- Visibilité jusqu'à 20 m, 30 m ou 50 m
- 4 versions :
  - Indice de protection IP41
  - Indice de protection IP65
  - Affichage LED haute luminosité et indice IP41
  - Affichage LED haute luminosité et indice IP65
- Mémorisation jusqu'à 1024 messages de 160 caractères
- Programmation par logiciel PC
- Horodateur intégré
- Se connecte directement sur un réseau Ethernet WIFI, protocoles de communication TCP/IP et ModBus TCP
- Alimentation 230 VAC

## Caractéristiques techniques

Eclairage maxi 1000 lux

### Interface sans fil WIFI, antenne fournie

Norme 802.11b / 802.11g

### Liaison série RS232

Programmation de l'adresse IP de l'afficheur et des paramètres du point d'accès WIFI.

Raccordement sur connecteur Sud-D 9 pts mâle

Alimentation 230 VAC / 50 Hz

Consommation 22 VA par ligne d'affichage

### Dimensions - Poids

DA030

Nbre de lignes	2	4	6	8
Hauteur mm	170	320	470	610
Poids kg	5	7	10	12

Longueur = 620 mm

Profondeur = 120 mm

DA050 – DA051

Nbre de lignes	1	2	4	6	8
Hauteur mm	120	230	440	650	860
Poids kg	6	9	16	22	29

Longueur = 990 mm

Profondeur = 120 mm

DA100- DA101

Nbre de lignes	1	2	4	6	8
Hauteur mm	170	380	810	1240	1660
Poids kg	14	20	32	44	56

Longueur = 1900 mm

Profondeur = 120 mm

Température d'utilisation 0°C ... +50°C

Protection IP41 ou IP65

### Fixation

Livré avec une équerre de fixation permettant le montage en saillie ou en suspendu.

Conformité DIN EN 61010-1

Classe de protection II

Surtension catégorie II

Degré de pollution 2

Emission DIN EN 61000-6-3

Choc DIN EN 61000-6-2

Conformités CE

# Afficheur grand format

## Alphanumérique


### Réseau Ethernet - Interface sans fil WIFI

DA030W – DA050W – DA051W – DA100W – DA101W

#### Références de commande

##### Afficheur avec indice de protection IP41


DA030W. 0   4A1000 Afficheur 30 mm  
 DA050W. 0   4A1000 Afficheur 50 mm  
 DA100W. 0   4A1000 Afficheur 100 mm

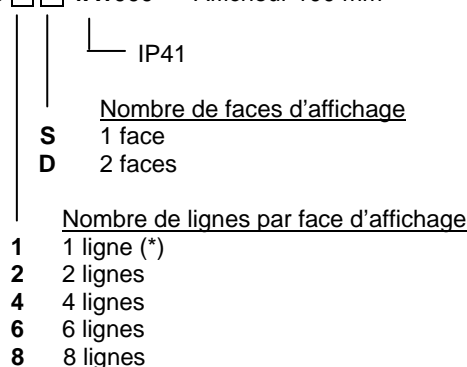

(\*) non disponible sur le modèle DA030, le nombre de lignes est toujours pair.


##### Afficheur avec indice de protection IP65

DA030W. 0   4E1000 Afficheur 30 mm  
 DA050W. 0   4E1000 Afficheur 50 mm  
 DA100W. 0   4E1000 Afficheur 100 mm

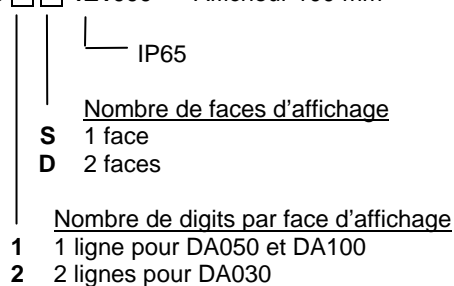

##### Afficheur avec LED haute luminosité et indice IP41

DA051W. 0   4A1000 Afficheur 50 mm  
 DA101W. 0   4A1000 Afficheur 100 mm

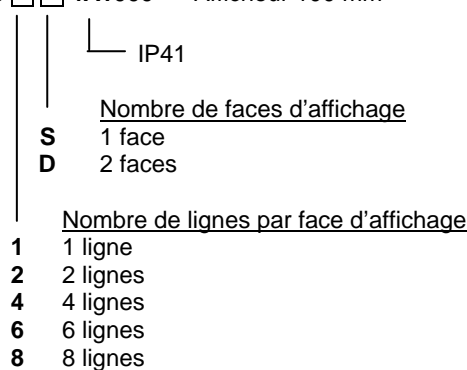

##### Afficheur avec LED haute luminosité et indice IP65

DA051W. 0   4A1000 Afficheur 50 mm  
 DA101W. 0   4A1000 Afficheur 100 mm

