


## FVDK 09P00Y0

## Dessin d'encombrement

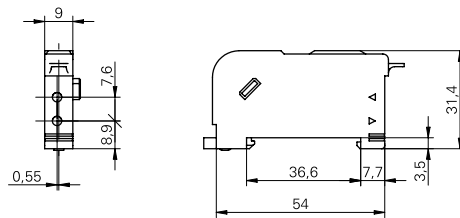

## Données générales

Version	Slave
Portée de service Sb (FSE 200C1002)	320 mm
Portée Tw (FUE 200C1003)	90 mm
Source lumineuse	Diode lumière rouge, pulsée
Indication sortie	LED orange
Réglage	non
Longueur d'ondes	680 nm
Suppression influence réciproque	oui

## Photo



## Données électriques

Consommation max.	35 mA
Fonction de commutation	claire/sombre commutable

## Données mécaniques

Largeur / Diamètre	9 mm
Hauteur / Longueur	31,4 mm
Profondeur	54 mm
Forme du boîtier	parallélépipédique
Matériau du boîtier	Polycarbonate/ABS

## Conditions ambiantes

Température de fonctionnement	-20 ... +40 °C
Classe de protection	IP 40