



surveillance de débit
détecteur in-line avec électronique de traitement intégrée
FCI-34D10A4P-AP8X-H1141

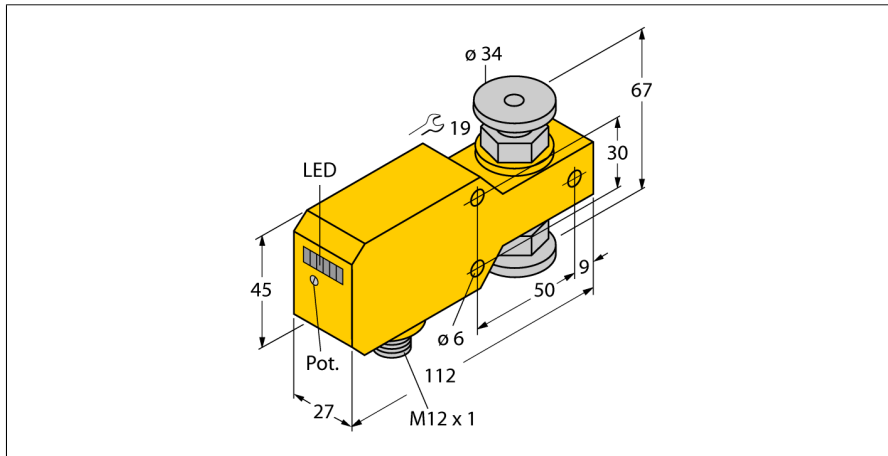

- détecteur pour des liquides
- principe de fonctionnement calorimétrique
- réglage par potentiomètre
- visualisation par bargraph à LED
- plage de fonctionnement 0,1...6 l/min
- détecteur en A4 (1.4404)
- Principe mécanique raccordement: Tri-Clamp
- plage de température: -20...80 °C
- DC 3 fils, 19,2...28,8 VDC
- N.O., sortie PNP
- appareil à connecteur, M12 x 1

Type	FCI-34D10A4P-AP8X-H1141
No. d'identité	6870627
Conditions de montage	détecteur in-line
Plage de fonctionnement débit	0,1...6 l/min
Temps de disponibilité	5...15 s
Temps d'enclenchement	0.5...1 s
Temps de déclenchement	0.5...1 s
Gradient de température	≤ 400 K/min
Température du milieu	-20...+80 °C
Température ambiante	0...+60 °C
Tension de service	19.2...28.8 VDC
courant absorbé	≤ 50 mA
Fonction de sortie	PNP, contact N.O.
Courant de service nominal	0.2 A
Chute de tension à I _n	≤ 1.5 V
Protection contre les courts-circuits	oui
protection contre les inversions de polarité	oui
Mode de protection	IP67
Format	Inline
Matériau de boîtier	Plastique, PBT
Matériau détecteur	acier inoxydable, V4A (1.4404)
Couple de serrage max. de l'écrou de boîtier	30 Nm
Raccordement électrique	Connecteur, M12 × 1
Résistance à la pression	20 bar
Raccord de processus	Tri-Clamp DN 10
Indication de l'état de commutation	bargraph à LED, Vert / jaune / rouge
Visualisation de l'état de débit	bargraph à LED
Indication 'valeur de consigne pas atteinte'	LED rouge
Indication 'valeur de consigne atteinte'	LED jaune
Indication 'valeur de consigne dépassée'	4 x LED vert

Schéma de raccordement

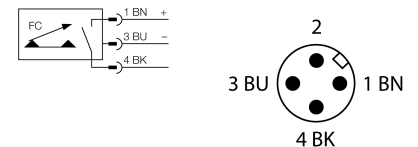

Principe de fonctionnement

La fonction des détecteurs de débit Inline est basée sur le principe thermodynamique. De la chaleur est produite dans un tube de mesure et absorbée par le milieu passant. La quantité de chaleur dissipée est un paramètre pour la vitesse du débit. Les détecteurs de débit TURCK surveillent alors d'une façon fiable et sans usure le débit de milieux gazeux ou liquides. Une perte de pression faible et une réaction rapide sur des variations de débit sont des caractéristiques typiques pour ces appareils.