


COSSES PREISOLEES EN PVC BF-PP

embouts plats

Les cosses de la série "F" sont réalisées à partir d'un méplat en cuivre électrolytique assurant une conductibilité électrique optimum, revêtu d'un étamage électrolytique protégeant de l'oxydation et de la corrosion.

Un recuit en fin de fabrication garantit les AK101 caractéristiques mécaniques: stabilité, facilité de sertissage, absence de microcassures.

L'intérieur strié du fût améliore, après sertissage, le contact avec les brins du câble, et la résistance à la traction. "L'entonnoir" que forme l'isolant PVC en interne, facilite l'introduction du câble dans le fût, assurant ainsi l'intégralité de la section du conducteur et donne un meilleur sertissage tant sur le plan électrique que mécanique. Cette série "F" offre une grande variété de plages et de bornages différents.

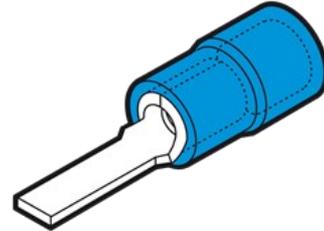

Détails techniques:

Les connecteurs sont fabriqués en laiton Cu-ETP CWO04A selon les normes UNI EN 13599 et sont estampée avec une épaisseur minimale de 3µm.

Principales caractéristiques des manchons en PVC:

- > FORCE DIÉLECTRIQUE (KV / mm): > 35
- > RÉSISTANCE SPÉCIFIQUE AU VOLUME (Ω / cm): > 10^{15}
- > TEMPÉRATURE MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT ($^{\circ}$ C): 80
- > INFLAMMABILITÉ (UL-94): V0
- > DENSITÉ (g / cm³): 1,4
- > ABSORPTION DE L'EAU (%): 0,1÷0,6
- > CHARGE DE RUPTURE (N / mm²): > 45÷50

Les connecteurs peuvent être stockés à une température minimale d'au moins 40°C.


CERTIFICATS 

 E125401

COSSES PREISOLEES EN PVC **BF-PP**

Caractéristiques techniques


Insertion facile	oui
Classifié UL94	V0
Min températures d'utilisation	-20 °C
Max températures d'utilisation	80 °C
Max températures d'utilisation (courtes périodes)	90 °C
Forme dimensionnelle	Embout plat
Matériel (Corps)	Cuivre étamé électrolytiquement
Matériel (Partiellement renforcés)	PVC

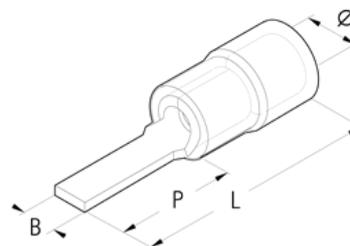

COSSES PREISOLES EN PVC BF-PP


Liste des produits

BF-PP Type de câble: cuivre rigide, Section minimale: 1,5 mm², Section maximale: 2,5 mm²



	Type	Couleur	Ø	B	P	L	Cond.t Boîte	Cond.t Sachet	
	BF-PP12	Bleu	4,9 mm	3,5 mm	12,8 mm	22,8 mm	2 500	100	
	BF-PP12/25	Bleu	4,9 mm	2,5 mm	13,3 mm	23,3 mm	2 000	100	
	BF-PP12/29	Bleu	4,9 mm	2,9 mm	13,3 mm	23,3 mm	2 500	100	
	BF-PP16/25	Bleu	4,9 mm	2,5 mm	17,2 mm	27,2 mm	2 500	100	
	BF-PP10	Bleu	4,9 mm	3,5 mm	10 mm	20 mm	2 500	100	

BF-PP Type de câble: cuivre souple, Section minimale: 1,5 mm², Section maximale: 2,5 mm²



	Type	Couleur	Ø	B	P	L	Cond.t Boîte	Cond.t Sachet	
	BF-PP12	Bleu	4,9 mm	3,5 mm	12,8 mm	22,8 mm	2 500	100	
	BF-PP12/25	Bleu	4,9 mm	2,5 mm	13,3 mm	23,3 mm	2 000	100	
	BF-PP12/29	Bleu	4,9 mm	2,9 mm	13,3 mm	23,3 mm	2 500	100	
	BF-PP16/25	Bleu	4,9 mm	2,5 mm	17,2 mm	27,2 mm	2 500	100	
	BF-PP10	Bleu	4,9 mm	3,5 mm	10 mm	20 mm	2 500	100	