

### PLIO-R

Rapport de rétreint : 2/1


<b>Matière :</b>	PVC qualité 9901
<b>Températures d'utilisation :</b>	-20 à +90°C
<b>Température de rétreint :</b>	120°C
<b>Rétreint longitudinal :</b>	20 à 30 %
<b>Rigidité diélectrique :</b>	20 kV/mm
<b>Tenue au feu :</b>	V0 UL94



**Conditions de stockage des gaines :  
températures inférieures à 18°C.**

La gaine thermorétractable PLIO-R est économique. Réalisée à partir d'un thermoplaste, elle peut être soudée. Ses propriétés diélectriques sont excellentes de même que la résistance au vieillissement et aux intempéries.

Elle est livrée gonflée d'air à basse pression et fermée à ses deux extrémités, afin d'éviter qu'elle ne se rétracte sous l'action de la températures en cours de transport et de stockage.

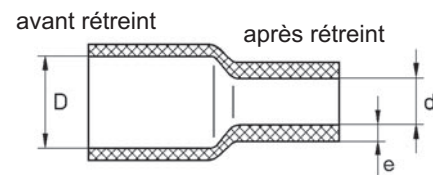

## • Couronne

### Coloris standard

type	code article selon type et coloris standard				D mm	d mm	e mm	m
	noir 010	jaune 004	blanc 001	transp. 011				
R - 1	0822 0021 010	0822 0021 004	0822 0021 001	0822 0021 011	2,5	1,2	0,45	100
R - 2	0822 0022 010	0822 0022 004	0822 0022 001	0822 0022 011	4	2	0,5	100
R - 3	0822 0023 010	0822 0023 004	0822 0023 001	0822 0023 011	6	3	0,5	100
R - 4	0822 0024 010	0822 0024 004	0822 0024 001	0822 0024 011	7	4	0,5	100
R - 6	0822 0025 010	0822 0025 004	0822 0025 001	0822 0025 011	11	6	0,6	100
R - 8	0822 0006 010	0822 0006 004	0822 0006 001	0822 0006 011	14	8	0,6	100
R - 10	0822 0007 010	0822 0007 004	0822 0007 001	0822 0007 011	17	10	0,8	100
R - 13	0822 0008 010	0822 0008 004	0822 0008 001	0822 0008 011	20	13	0,8	100
R - 16	0822 0009 010	0822 0009 004	0822 0009 001	0822 0009 011	25	16	1	50
R - 20	0822 0010 010	0822 0010 004	0822 0010 001	0822 0010 011	31	20	1	50
R - 25	0822 0011 010	0822 0011 004	0822 0011 001	0822 0011 011	40	25	1	25
R - 35	0822 0026 010	-	-	0822 0026 011	50	35	1	25
R - 45	0822 0027 010	-	-	0822 0027 011	65	45	1,3	25
R - 60	0822 0028 010	-	-	0822 0028 011	80	60	1,3	20

**Coloris semi-standard** (livraison minimum 200 m par type et coloris - majoration du prix de 20 %)

type	code article selon type et coloris semi-standard							m
	bleu 002	vert 003	orange 005	brun 006	rouge 007	violet 008	gris 013	
R - 1	0822 0021 002	0822 0021 003	0822 0021 005	0822 0021 006	0822 0021 007	0822 0021 008	0822 0021 013	100
R - 2	0822 0022 002	0822 0022 003	0822 0022 005	0822 0022 006	0822 0022 007	0822 0022 008	0822 0022 013	100
R - 3	0822 0023 002	0822 0023 003	0822 0023 005	0822 0023 006	0822 0023 007	0822 0023 008	0822 0023 013	100
R - 4	0822 0024 002	0822 0024 003	0822 0024 005	0822 0024 006	0822 0024 007	0822 0024 008	0822 0024 013	100
R - 6	0822 0025 002	0822 0025 003	0822 0025 005	0822 0025 006	0822 0025 007	0822 0025 008	0822 0025 013	100
R - 8	0822 0006 002	0822 0006 003	0822 0006 005	0822 0006 006	0822 0006 007	0822 0006 008	0822 0006 013	100
R - 10	0822 0007 002	0822 0007 003	0822 0007 005	0822 0007 006	0822 0007 007	0822 0007 008	0822 0007 013	100
R - 13	0822 0008 002	0822 0008 003	0822 0008 005	0822 0008 006	0822 0008 007	0822 0008 008	0822 0008 013	100
R - 16	0822 0009 002	0822 0009 003	0822 0009 005	0822 0009 006	0822 0009 007	0822 0009 008	0822 0009 013	50
R - 20	0822 0010 002	0822 0010 003	0822 0010 005	0822 0010 006	0822 0010 007	0822 0010 008	0822 0010 013	50
R - 25	0822 0011 002	0822 0011 003	0822 0011 005	0822 0011 006	0822 0011 007	0822 0011 008	0822 0011 013	25

# Manchons thermorétractables PLIO-R en PVC plastifié




PLIO-R



## PLIO-R

Rapport de rétreint : 2/1

**Matière :** PVC qualité 9901  
**Températures d'utilisation :** -20 à +90°C  
**Température de rétreint :** 120°C  
**Rétreint longitudinal :** 20 à 30 %  
**Rigidité diélectrique :** 20 kV/mm  
**Tenue au feu :** V0 UL94

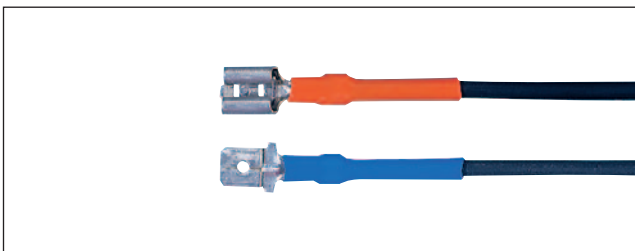

Conditions de stockage des manchons :  
températures inférieure à 18°C.

### Produits semi-standard fabriqués uniquement sur demande

**Longueurs intermédiaires :** facturées à la longueur standard  
directement supérieure.  
**Longueurs > 100 mm :** facturées à un prix proportionnel.


type	code article selon type et coloris							pour dips de	longueur mm*	minimum livrable
	blanc 001	bleu 002	vert 003	jaune 004	rouge 007	noir 010	transparent 011			
R-2 x 3,8	0836 0003 001	0836 0003 002	0836 0003 003	0836 0003 004	0836 0003 007	0836 0003 010	0836 0003 011	2,8	25	5 000
R-3 x 5,5	0836 0001 001	0836 0001 002	0836 0001 003	0836 0001 004	0836 0001 007	0836 0001 010	0836 0001 011	4,8	28	5 000
R-4 x 6,5	0836 0002 001	0836 0002 002	0836 0002 003	0836 0002 004	0836 0002 007	0836 0002 010	0836 0002 011	6,3	32	5 000

\* la longueur s'entend avant rétreint.

### PLIO-R


Rapport de rétreint : 2/1



Matière :	PVC qualité 9901
Températures d'utilisation :	-20 à +90°C
Température de rétreint :	120°C
Rétreint longitudinal :	20 à 30 %
Rigidité diélectrique :	20 kV/mm
Tenue au feu :	V0 UL94

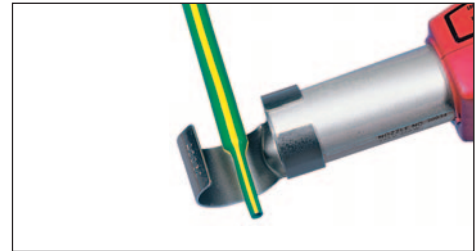

Conditions de stockage des gaines :  
températures inférieures à 18°C.


### • Couronne


type	code article jaune/vert 060	D mm	d mm	e mm	 m
R - 2 J/V	0834 0001 060	4	2	0,5	50
R - 3 J/V	0834 0002 060	6	3	0,5	50
R - 4 J/V	0834 0003 060	7	4	0,5	50
R - 6 J/V	0834 0004 060	11	6	0,6	25
R - 8 J/V	0834 0005 060	14	8	0,6	25
R - 10 J/V	0834 0006 060	17	10	0,8	25
R - 13 J/V	0834 0007 060	20	13	0,8	25
R - 16 J/V	0834 0008 060	25	16	1	25
R - 20 J/V	0834 0009 060	31	20	1	25

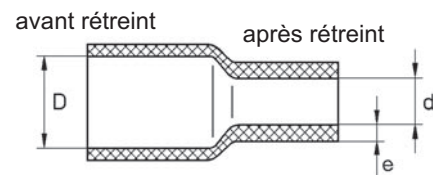

### • Manchons (Produits semi-standard fabriqués uniquement sur demande)

Longueurs intermédiaires : facturées à la longueur standard directement supérieure.  
Longueurs > 100 mm : facturées à un prix proportionnel.



type	code article jaune/vert 060	Ø de fils mm	longueur* mm	 pcs
R - 2/25 JV	0835 0001 060	2 - 4	25	10 000
R - 3/30 JV	0835 0002 060	3 - 6	30	5 000
R - 4/30 JV	0835 0003 060	4 - 7	30	5 000
R - 6/35 JV	0835 0004 060	6 - 11	35	5 000

\* la longueur s'entend avant rétreint.