



Compensateur de pression POLYAMIDE

Matière : Polyamide
Joint torique : NBR
Membrane : PES (polyéthersulfone)
Température d'utilisation : -40 à +100°C
Protection : IP 66/ IP 68 / IP 69K
Pression avant infiltration d'eau : > 12.0 psi / 0.83 bar
Débit d'air : > 90 ml / min / cm² à 10mbar
Applications : Equilibre les différences de pression et de température, entre l'intérieur et l'extérieur d'un boîtier. Limite la formation de condensation.




Référence article	G		H	L	coloris
A2445.12	M12x1,5	17	9	10	noir
A2455.12	M12x1,5	17	9	10	gris clair



Compensateur de pression LAITON NICKELE

Matière : Laiton nickelé
Joint torique : NBR
Membrane : PES (polyéthersulfone)
Température d'utilisation : -40 à +100°C
Protection : IP 66/ IP 68 / IP 69K
Pression avant infiltration d'eau : > 12.0 psi / 0.83 bar
Débit d'air : > 90ml / min / cm² à 10mbar
Applications : Equilibre les différences de pression et de température, entre l'intérieur et l'extérieur d'un boîtier. Limite la formation de condensation.

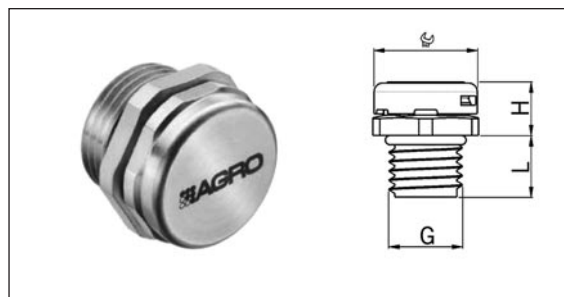


Référence article	G		H	L
Filetage métrique				
A2450.12.34	M12x1,5	18	9,5	8
A2450.17.34	M16x1,5	18	9,5	8
A2450.20.34	M20x1,5	22	10,0	8
Filetage Pg				
A2450.07.34	Pg 7	18	9,5	8
A2450.11.34	Pg 11	22	10,0	8



Compensateur de pression ATEX EX e II

Matière : Laiton nickelé
Joint torique : FPM
Membrane : PES (polyéthersulfone)
Température d'utilisation : -60 à +100°C
Protection : IP 66/ IP 68 / IP 69K
Norme d'essai : IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
Gaz : II 2G Ex eb IIC Gb
Poussière : II 2D Ex tb IIIC Db
Application : Equilibre les différences de pression et de température, entre l'intérieur et l'extérieur d'un boîtier ATEX EX e II. Limite la formation de condensation.

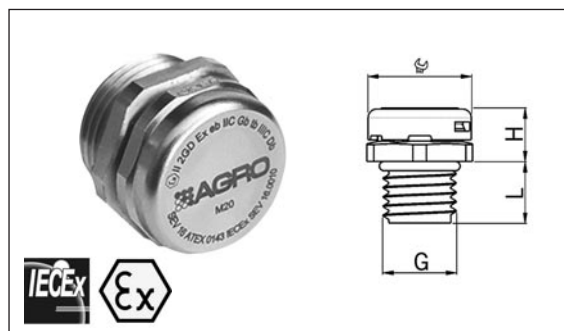


Référence article	G		H	L
AEX2450.12.34	M12x1,5	18	9,5	8
AEX2450.17.34	M16x1,5	18	9,5	8
AEX2450.20.34	M20x1,5	22	10,0	8



Élément de compensation avec filtre fritté

Matière : Laiton nickelé
Joint torique : NBR
Disque de filtre : Bronze fritté
Température d'utilisation : -50 à +110°C
Protection : IP 54 / IP x9
Degré du filtre : 40 µm
Application : Aérateur à haute perméabilité à l'air.

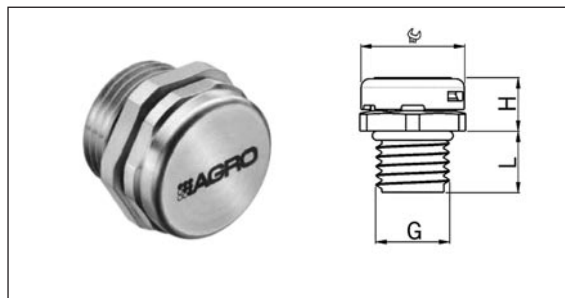


Référence article	G	 mm	H mm	L mm
Filetage métrique				
A2450.12.32	M12x1,5	18	9,5	8
A2450.17.32	M16x1,5	18	9,5	8
A2450.20.32	M20x1,5	22	10,0	8
Filetage Pg				
A2450.07.32	Pg 7	18	9,5	8
A2450.11.32	Pg 11	22	10,0	8



Élément de drainage avec tamis

Matière : Laiton nickelé
Joint torique : NBR
Grille : Acier inoxydable A2
Température d'utilisation : -50 à +110°C
Protection: IP 4x
Application : Évacuation de l'eau de condensation dans les boîtiers.

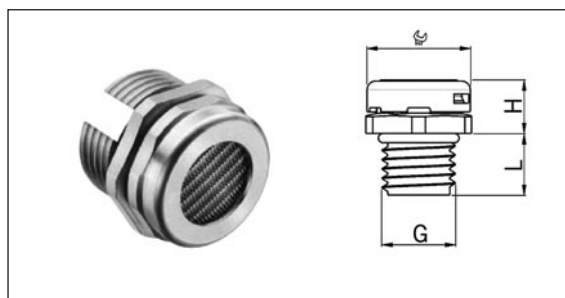

Référence article	G	 mm	H mm	L mm
A2450.12.36	M12x1,5	18	9,5	10
A2450.17.36	M16x1,5	18	9,5	10
A2450.20.36	M20x1,5	22	10,0	10

Contre écrou pour élément de drainage

A8324.12	M12x1,5	15	4,5
A8324.17	M16x1,5	19	4,5
A8324.20	M20x1,5	24	4,5

