

Compteur horaire totalisateur

www.dplusa.fr

Technologie électromécanique

Tension d'alimentation VDC

Affichage 999 999,9 h

B1148.10D




B1148

Caractéristiques techniques


Affichage	7 digits, hauteur 4,5 mm
Alimentation	10 à 80 VDC
Résolution	1/10 h
Modèle encastré, fixation par étrier	
Branchement Sur bornes à visser pouvant également recevoir des cosses de type « fast on » de 6,35 mm.	
Consommation	2 W
Température d'utilisation	-20 °C ... +55 °C
Protection en façade	IP65
Conformité	CE

Dimensions

La face avant du compteur est de 48 x 48 mm pour une découpe carrée de 45 x 45 mm.

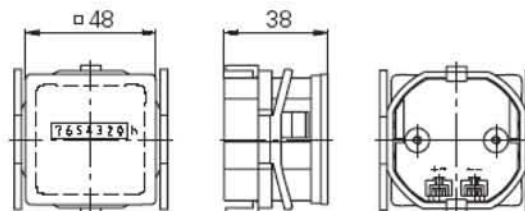

Support rail DIN

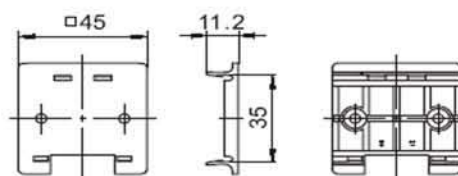

Référence de commande

B1148. 10DXFDD